

CARD ACCESS

C3

SPESIFIKASI :

- **Access Control (AC) : 1 Relay Output 2A 12V**
- Fasilitas AC : 50 Time Zones, 5 Grouping, 10 Combination.
- **Standalone**, Tidak memerlukan komputer
- Kapasitas User : 30.000 RFID Card
- Kapasitas Transaksi Log : 50.000 Transaksi
- Jenis Komunikasi PC : TCP/IP (RJ45), RS232/485, USB Port
- Waktu respon : \leq 1 detik
- Jenis Matching : 1:1 dan 1:N
- **Fitur Standard**: USB Flash Disk, Alarm Function, Door Controller, Timezone, dll
- **Weigend Port**: untuk koneksi RFID Reader tambahan.
- LCD dan Speaker untuk identifikasi signal
- **SUDAH INCLUDE SOFTWARE**, Data Absensi dapat ditarik ke komputer, lalu mencetak berbagai macam laporan kehadiran, dan dapat juga digunakan untuk perhitungan laporan pengajian sesuai dengan perusahaan anda.




C3 Software + Payroll

Dengan fitur-fitur :

1. Manage Karyawan (Pengaturan karyawan)
2. Manage Shift Kerja (Support Multi Shift untuk Pabrik)
3. Perhitungan keterlambatan, pulang cepat, lembur, dan jumlah jam kerja.
4. Fasilitas mencatat : sakit, ijin, dan cuti, serta koreksi transaksi absensi.
5. Jangka laporan bisa harian, bulanan, laporan bentuk terperinci, dan rekapitulasi.
6. Perhitungan Gaji dan Formulanya, serta dapat langsung mencetak Slip Gaji Karyawan.
7. Fasilitas Customize Format Laporan, Export Data, dll.
8. Monitoring log kehadiran dapat juga dilakukan secara Real Time
9. Tersedia juga Free SDK (Software Development Kit), manual dan contoh source code untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut.

Installation Diagram :

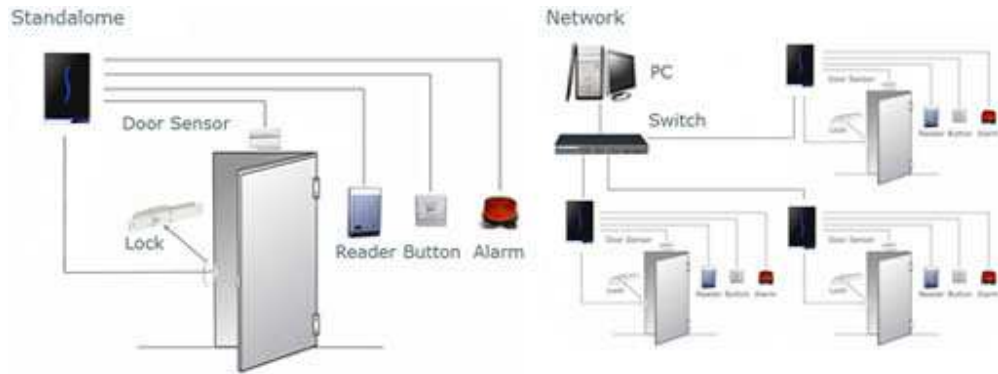

Whats Benefit?

Kelebihan system sidik jari ini :

- **USB Flash Disk**, dengan fitur ini akan sangat membantu jika dipasang ditempat yang tidak memiliki komputer
- **Alarm Function**, dapat mendeteksi jika pintu tidak tertutup rapat, dibuka paksa, gagal login beberapa kali, dll.
- **Timezone Support**, Akses Kontrol Pintu dengan Timezone (Pintu Dapat diakses oleh karyawan tertentu saja dan pada waktu tertentu saja juga)
- Posisi RJ45/UTP Port dibelakang, sehingga tidak ada kabel yang tampak pada saat mesin terpasang.